




VINDBY

Energy & Engineering

Vindby's solcellecarport

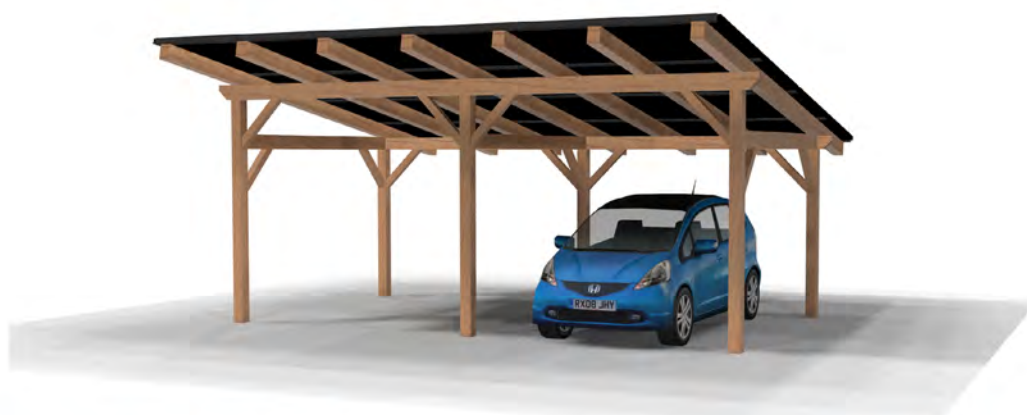



VINDBY

Energy & Engineering

Vindby's solcellecarport

MED TRANSPARENTE SOLCELLER

Vindby's miljøvenlige solcellecarport er udført i robust og holdbart design, og kan nemt tilpasses efter behov.

Carporten kan endvidere leveres med integreret LED belysning i carportens tagkonstruktion.

Følgende fordele kan nævnes:


- Tagrende tilpasset i carportens tagopbygning
- Hurtig og nem montering i montagesystem
- Trækonstruktion, 100% genanvendeligt
- Mulighed for ø-drift





VINDBY

Energy & Engineering



CARPORT TYPE 1





CARPORT TYPE 2



CARPORT TYPE 3

Effekt ydelse	2,4 kWp	2,4 kWp	4,8 kWp
Modul type	SOLVIS Model SV 48 E	SOLVIS Model SV 48 E	SOLVIS Model SV 48 E
Antal moduler	12 stk.	12 stk.	24 stk.
Tag dimension	Ca. 312,5 x 541,5 cm	Ca. 299 x 557,5 cm	Ca. 598 x 557,5 cm
Grundplan dimension	Ca. 274 x 541,5 cm	Ca. 274 x 549 cm	Ca. 573 x 549 cm
Inverter type	Fronius IG 2.5 Plus	Fronius IG 2.5 Plus	KOSTAL PIKO 4.2
Inverter effekt	2740 W	2740 W	4200 W
Max. frihøjde	190 cm	190 cm	190 cm
Årsproduktion syd 10-11°	Ca. 2330 kWh	Ca. 2330 kWh	Ca. 4670 kWh
Antal biler	1	1	2
DKK inkl. moms*	58.400,-	58.400,-	106.800,-

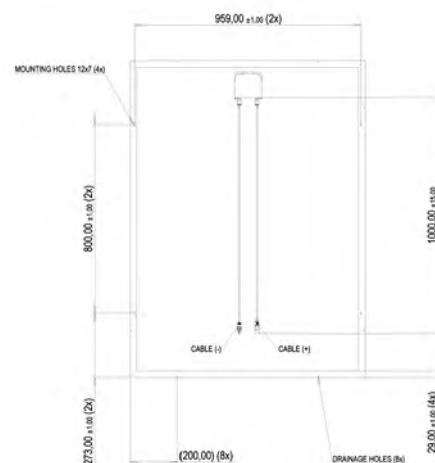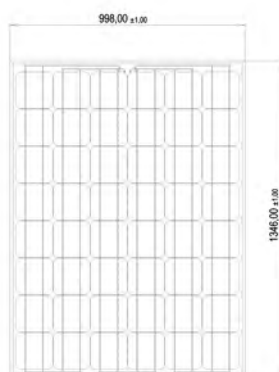

Alle mål er i mm

SOLVIS Model SV 48 E

Vindby forbeholder sig ret til pris og konstruktionsændringer. * Alle priser er excl. fragt og montage.
5 års garanti på invertere og 10 års garanti på solcelle moduler.